

# E700X

## cassa automatica



Accettazione biglietti parcheggio a sosta occasionale di tipo barcode

Accettazione tessere magnetiche prepagate a scalare o carte di credito (opzionali)

Accettatore di monete con ricarica automatica dei dispositivi rendiresto

Possibilità di ampia configurazione delle soluzioni a seconda della tipologia di resto erogabile

Funzionamento con o senza cassa presidiata/concentratore dati di parcheggio


### INTRODUZIONE

La Cassa Automatica E700X per sistemi di parcheggio di tipo BC e BCM consente la totale automazione delle operazioni di pagamento dei biglietti di sosta occasionale e della gestione contabile degli incassi. L'apparecchiatura può operare collegata al personal computer di una cassa presidiata/concentratore dati (funzionamento "slave") o gestire in autonomia un'area parcheggio senza la cassa presidiata/concentratore dati (funzionamento "master")



Funzioni	E700X
Messaggi informativi all'utenza	Display LCD grafico da 9,4" B/N
Funzioni base	<ul style="list-style-type: none"> <li>selezione lingua</li> <li>lettura automatica del biglietto barcode</li> <li>calcolo dell'importo sosta</li> <li>pagamento tramite monete e/o banconote</li> <li>possibilità di annullo operazione</li> <li>resa monete da 1 a 8 con di cui 4 autoricaricanti</li> <li>resa banconote nr.1 taglio</li> <li>emissione biglietto valido per l'uscita</li> </ul>
Funzioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricarica tessere a scalare</li> <li>esaurimento tessere a scalare</li> <li>trattamento carte di credito</li> </ul>
Funzioni concentratore	<ul style="list-style-type: none"> <li>controllo stato di occupazione area</li> <li>controllo apertura - chiusura area</li> <li>impostazione veicoli presenti</li> <li>monitoraggio funzionamento periferiche collegate</li> <li>apertura - chiusura barriere</li> <li>invio delle liste e dei parametri alle periferiche</li> </ul>
Funzioni operatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>accesso al sistema tramite password</li> <li>esazione con biglietto illeggibile</li> <li>esazione con biglietto smarrito</li> <li>ricarica moduli monete-banconote</li> <li>ritiro monete-banconote</li> <li>stampa rendiconto economico</li> </ul>

Caratteristiche tecniche	E700X
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Potenza assorbita	min 1000W - max 1500W
Armadio	struttura esterna in lamiera di acciaio Inox di 2,5 mm
Dimensioni	altezza: 1245 mm larghezza: 800 mm profondità: 475 mm
Frontale	<ul style="list-style-type: none"> <li>interfaccia utente tramite display</li> <li>interfaccia vocale tramite interfono</li> <li>nr.3 pulsanti multifunzione attivati dal software</li> <li>nr.1 pulsante interfono</li> <li>simbologie di facile interpretazione</li> </ul>
Modulo LBO (configurazione base)	<ul style="list-style-type: none"> <li>lettore ottico motorizzato</li> <li>codice barcode decodificato 2/5 interleaved</li> <li>biglietto trattato di 86 x 60 mm</li> <li>velocità di lettura biglietto di 20 pz. al minuto</li> </ul>
Modulo MAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>codificatore-decodificatore magnetico</li> <li>tessere trattate ISO standard</li> <li>velocità di lettura tessere di 13 pz. al minuto</li> </ul>
Modulo EMIT (configurazione base)	<ul style="list-style-type: none"> <li>stampante termica ad alta risoluzione</li> <li>codice barcode stampato 2/5 interleaved</li> <li>taglierina autoaffilante</li> <li>senore riserva carta</li> <li>grammatura biglietto di 140 g/m<sup>2</sup></li> <li>capacità emissione biglietti di 3400 pz.</li> </ul>
Modulo SRM (configurazione base)	<ul style="list-style-type: none"> <li>selettore monete da nr.10 diversi coni di ricarica</li> <li>cassa di sicurezza per la raccolta monete</li> </ul>
Modulo RM	<ul style="list-style-type: none"> <li>rendimoneta da 1 a 8 coni di cui nr.4 autoricaricanti</li> </ul>
Modulo SB	<ul style="list-style-type: none"> <li>selettore di banconote da nr.5 a 13 tagli diversi</li> <li>lettura nei quattro sensi</li> <li>precassa temporanea da nr.16 pz.</li> <li>cassa di sicurezza per la raccolta di banconote</li> </ul>
Modulo RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>rendibanconota da nr.1 taglio</li> </ul>

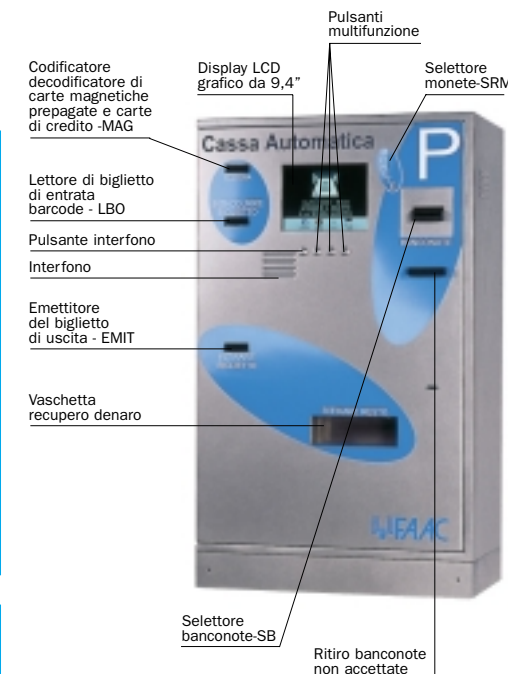

OPZIONI
• Zoccolo di base per rialzare la cassa
• Display grafico 12,1" a colori
• Sirena autoalimentata con rilevatore di vibrazioni
• Termoriscaldatore
• Lettore/scrittore magnetico per gestione badge (ricarica badge a scalare)
• Rendiresto monete da 1 a 8 coni (di cui nr.4 autoricaricanti)
• Selettore banconote (TIPO A) Accetta nr.13 banconote in 4 direzioni Grado di accettazione: 90% Gestione precassa (pentimento)
• Selettore banconote (TIPO B) Accetta nr.7 banconote in 4 direzioni Grado di accettazione: 90% Gestione precassa (pentimento)
• Selettore banconote (TIPO C) Accetta nr.5 banconote in 4 direzioni Grado di accettazione: 90% Non gestisce la precassa
• Rendiresto in banconote da 1 taglio